


TrustFire®

GEbruIKSAANWIJZING



TF SHP01 Magnetische zaklamp

DE VERPAKKING BEVAT:

gebruiksaanwijzing voor de SHP01, magnetische oplaadkabel, batterij, clip, sleutelhanger, koord, O-ring

HET APPARAAT GEBRUIKEN

- Aan/uit**
 - Als de zaklamp niet vergrendeld is, de knop aan de bovenkant 0,8 seconden ingedrukt houden om de lamp aan of uit te schakelen.
- Van modus wisselen**
 - Druk licht op de knop aan de zijkant als de lamp brandt om te wisselen tussen hoog, middel en laag.
- Memory modus**
 - Als de zaklamp in de werkluchtmodus staat, zal deze stand automatisch worden opgeslagen. Bij een volgend gebruik keert de lamp terug in deze stand.

- Stroboscoopstand**
 - Als de lamp niet brandt te aan/uitknop 2 seconden ingedrukt houden om de stroboscoopstand in te schakelen, de lamp geeft iedere twee seconden een stroboscopische lichtbundel. Voordat de lamp wordt uitgeschakeld, keert ze terug naar de laatste werkstand.


- Elektronische beveiligingsknop (vergrendelen/ontgrendelen)**
 - **Vergrendelen:** als de lamp niet brandt twee keer knop indrukken, de lamp knippert twee keer.
 - **Ontgrendelen:** als de lamp niet brandt twee keer knop indrukken, de lamp keert terug in de laatst gebruikte modus.

- Magnetisch opladen**
 - de maximale spanning kan oplopen tot 2A. Rood licht betekent dat de batterij wordt opgeladen, groen licht betekent dat de batterij vol is.

De **TrustFire SHP01** is een kleine, maar heel fijne, magnetisch oplaadbare zaklamp die grote prestaties levert.


De **SHP01** is uitermate goed hanteerbaar en zeer betrouwbaar. De 1x16340 batterij is goed voor een maximale lichtopbrengst van 1000 lumen. De zaklamp is ook voorzien van een slimme temperatuurregeling. De lamp heeft een IPX8 classificatie voor waterdichtheid en heeft de vahstevan 1,5 meter doorstaan. Het is de perfecte keuze voor gebruik binnen en buiten.

PRODUCTHANDLEIDING



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- De levensduur van de internationale gepatenteerde CREE XP-L HI LED bedraagt 50.000 uur.
- Met de speciale magnetische oplaadkabel wordt de zaklamp snel opgeladen.
- Magnetische functie van de afsluitkap.

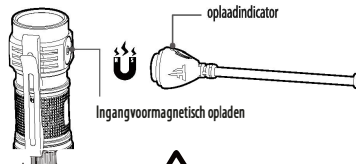

WAARSCHUWINGEN

- ★ De lamp heeft een buitengewoon sterke lichtopbrengst. Nooit recht in de lichtbundel kijken om oogletsels te voorkomen.
- ★ **Slimme temperatuurregeling en waarschuwing voor te lage batterijspanning:** Als de lamp de maximale lichtopbrengst levert, ontstaat er veel warmte. Als de ingebouwde chip een te hoge temperatuurconstateert, zal deze de spanning geleidelijk verlagen zodat de lamp voor de gebruiker hanteerbaar blijft. Zodra de temperatuur weer op een acceptabel niveau is, keert de lamp terug naar de gewenste modus.
- Als de spanning te laag is (minder dan 10%) zal de lamp om de paar minuten langzaam drie keer knippen zodat u weet dat de batterij aan vervanging toe is.
- ★ Als de O-ring van de zaklamp door langdurig gebruik beschadigd is geraakt, moet u deze vervangen om de waterdichtheid van de lamp te verzekeren.
- ★ Bewaar het product op een droge plek als het niet in gebruik is.
- ★ Het lampje van de oplaadkabel zal regelmatig knippen als de batterij niet opgeladen is.
- ★ Niet-oplaadbare batterijen nooit proberen op te opladen.

- Slimme temperatuurregeling die voorkomt dat de zaklamp beschadigd wordt door te hoge temperaturen.
- Constante spanning en constante lichtopbrengst.
- Waarschuwinglampje voor lage batterijspanning: als de spanning te laag is (minder dan 10%) zal de lamp om de paar minuten langzaam drie keer knippen zodat u weet dat de batterij aan vervanging toe is.
- Beveiliging tegen verkeerd inleggen van de batterij om beschadiging van het stroomcircuit te voorkomen.
- Materiaal: Huis van AL6061-T6 aluminiumlegering, hard geanodiseerd volgens de (Amerikaanse) Militaire Specificatie Type III.
- Afmetingen: 56 mm (lengte) x 20 mm (diameter).
- Netto gewicht: 44,5 g (inclusief batterij)
- De SHP01 heeft drie verschillende standen: werkluchtmodus, vergrendelingsmodus, stroboscoopstand.

BATTERIJKEUZE

Type batterij	Spec.	Voltage	Verrijgbaarheid	Diagram
Opladbare lithium-ion batterij met beschermplaat (TrustFire 16340 X high-drain batterij en vergelijkbare type)	16340	3,6V/3,7V	Aanbevolen	✓
Niet-oplaadbare lithiumbatterij	CR123A	3V	Verrijgbaar	!
Opladbare batterij	16340	3,6V/3,7V	Let op*	!

Waarschuwing: geen andere, niet aanbevolen batterijen gebruiken om schade te voorkomen.

WAARSCHUWINGSLAMPJE VOOR DE BATTERIJ

Er zit een waarschuwinglampje voor de batterij aan de bovenkant van de zaklamp dat oplicht als de lamp wordt ingeschakeld en dat na twee seconden weer automatisch uitgaat. Er zijn verschillende kleuren om de resterende spanning in de batterij aan te geven.

Kleur van het waarschuwinglampje	Resterende batterijspanning	Advies voor gebruik
Groen	Voldoende batterijspanning (50%-100%)	Veilig gebruik
Geel	Voldoende batterijspanning (20%-50%)	Veilig gebruik
Rood	Lage batterijspanning (5%-20%)	Let op de resterende batterijspanning
Rood knipperend	Bijna geen batterijspanning meer (0%-5%)	Vervangende batterij

SPECIFICATIES				
ANSI/FSC	Modi			
	hoog	middel	laag	Stroboscoopstand
	1000 lm	160 lm	15lm	1000lm
	75 minuten	139 minuten	35 uur	/
	129 m	51 m	12 m	/
	4161cd	651cd	36cd	/
	1,5 m			
	IPX-8			
Extra functies	Slimme temperatuurregeling, waarschuwing voor lage spanning, beveiliging tegen verkeerd inleggen van de batterij, spanningsindicatie, magnetisch opladen, magnetisch hechtende zijzaken onderkant			

NB: tests zijn uitgevoerd met IMR16340 650mAh lithium batterij, alle aanspraken voor wat betreft de prestaties zijn in overeenstemming met de ANSI/IEA FL-1-2009 norm.

GARANTIE

Binnen 3 jaar na aankoop brengt het product voor reparatie of vervanging terug naar de winkel waar u het hebt gekocht. Deze garantie is niet van toepassing op normale slijtage, noch in gevallen van modificaties, verkeerd gebruik, vernieling, ongelukken, ontbrekend onderhoud, of reparatie door andere derden geautoriseerde verkopers.



Made in China



DE 19863741

Item nummer: 231-105

Importeur:

SHP International Trading GmbH
Bergstraße 6, D-96352 Wilhelmsthal
www.shp-company.com