


The Boat Lamp™


nr. 233-179

BEDRIJFSMODI



In- en uitschakelen

- Druk kort op deze knop om het licht in te schakelen.
- Houd de knop 1 seconde ingedrukt om het licht uit te schakelen.



Alles uitschakelen (aanbevolen voor langere perioden van niet-gebruik).

Uitzetten

- Houd de toets 5 seconden ingedrukt om de afstandsbediening uit te schakelen. Het lampje knippert driemaal om aan te geven dat de functie is gedeactiveerd.

Aanzetten

- Druk kort op deze toets om de afstandsbediening weer te activeren en het licht in te schakelen.

Kleurmodus selecteren (sfeer)




- Druk kort op deze knop om de witte modus in te schakelen of om de kleur c.q. modus te wijzigen.

Regenboogmodus*

- Druk kort op deze knop om de geselecteerde kleur vast te leggen. Druk nogmaals kort op deze knop om de kleurrotatie weer te activeren.

*Schakel, om vanuit de regenboogmodus weer terug te keren naar wit licht, de verlichting uit en vervolgens weer in.

	X1 - X7	X8	X9	X10
KLEURMODUS	Wit / rood / groen / blauw / geel / lila / cyaan	Kleurencyclus	Stop bij de geselecteerde kleur	Verandering van kleur

Technische specificaties

- 7 LED's (1 wit, 6 RGB)
- Stroomverbruik LED's: 0,4 W
- Lithium-ion-batterij: 3,7 V 850mAh.
- Verlichtingsduur bij volledig opgeladen batterij: Ongeveer 8 uur, afhankelijk van de instellingen
- Levensduur batterij in uitgeschakelde toestand: Enkele maanden*
- USB-oplader: 5 V lader niet inbegrepen
- Elektrische voeding verlichtingsunit: 5,35 V dc 1 A
- Oplaadtijd verlichtingsunit: 7 uur
- Bereik afstandsbediening: Max. 5 m (direct bereik)
- Materiaal verlichtingsunit: PE kunststof
- Schok- en uv-bestendig
- Waterdicht IPX8 tot een diepte van 1 m
- Aanbevolen bedrijfstemperatuur: 0-40° C

*Als u van plan bent de lampen langer dan een maand niet te gebruiken en die dus niet regelmatig oplaadt, schakel het product dan uit om schade aan de batterij te voorkomen.

Wettelijke naleving

Dit product dient bij verwijdering binnen de Europese Unie (in overeenstemming met richtlijn De G 2002/96/ECE), maar ook in andere regio's van de wereld, te worden afgegeven bij een inzamelpunt voor recycling. Omdat het hier geen normaal huishoudelijk afval betreft, draagt afvalscheiding bij tot de bescherming van zowel het milieu als onze natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met www.goodnightlight.eu. IPW Europe verklaart dat dit product in overeenstemming is met de volgende Europese richtlijnen: R&TTE

(1999/5/EC), LVD(2006/95/EC), RoHS (2011/65/EU), EMC (2004/108/EC) en de batterij (2006/66/EC). De desbetreffende conformiteitsverklaringen zijn te vinden op onze website (www.goodnightlight.eu). Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik van dit product is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferenties veroorzaken en (2) Het apparaat moet alle interferenties accepteren, inclusief trillingen of golfbewegingen die een ongewenst effect veroorzaken.

INSTRUCTIES (Lezen vóór gebruik)

Oplaadstation en opladen

De verlichtingsunit moet vóór het eerste gebruik, en ook regelmatig daarna, worden opgeladen om schade aan de batterij te voorkomen.

- Sluit het oplaadstation aan op een stroombron.
- Plaats de lamp op het oplaadstation.
- De indicator licht tijdens het opladen licht rood op. Als de indicator groen kleurt, is de batterij volledig opgeladen. De volledige oplaadtijd bedraagt ongeveer 7 uur.

Voorzorgsmaatregelen

Lees de gebruikshandleiding eerst aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Neem de instructies in deze handleiding in acht. Doet u dit niet, dan vervalt uw garantie.

Verlichtingsunit

- Stel de verlichtingsunit nooit bloot aan vuur of hoge temperaturen.
- Haal de verlichtingsunit niet uit elkaar, anders vervalt uw garantie.
- Verbind de lamp nooit met een ander apparaat.
- Laad de lamp regelmatig op. De batterij wordt zwakker na een paar maanden zonder opladen.
- Laad de lamp nooit op m.b.v. van een oplaadstation van een andere fabrikant.
- De diffuser kan verslijten, dus behandel uw lamp met zorg.
- Verschillen in omgevingstemperatuur kunnen condensatie veroorzaken. Dit heeft geen invloed op het juist functioneren van de lamp.

Correct gebruik van een lithium batterijoplader

Deze instructies zijn bedoeld als aanvulling op de gebruikshandleiding. Lees de gebruikshandleiding en deze kaart eerst aandachtig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Volg de onderstaande instructies voor de juiste omgang met deze oplader.

- Verwijder de oplader na de aanbevolen tijd, zelfs als de batterij nog niet volledig is opgeladen.
- Trek de stekker na het oplaadproces uit het stopcontact.
- Ontkoppel na afloop de oplader van de voedingsbron.
- Probeer de oplader niet uit elkaar te halen of weer in elkaar te zetten.
- Voorkom dat de oplader in contact komt met metalen onderdelen.
- Raak de oplader gedurende een langere periode niet aan, ook niet nadat deze van de stroomvoorziening is losgekoppeld.

- Raak de oplader, het stopcontact of de aansluiting nooit aan met natte handen.
- Klop of stoot niet tegen de oplader.
- Trek de stekker van de oplader in het geval van rook, vreemde geur of beschadiging onmiddellijk uit het stopcontact.
- Gebruik nooit een natte/vochtige oplader.
- Houd de oplaadpoort schoon.
- Plaats de oplader tijdens het opladen niet naast een telefoon.
- Plaats het toestel in de buurt van een goed toegankelijk stopcontact.
- Lege batterijen moeten langer worden opgeladen.
- Zelfs als de lamp niet wordt gebruikt, zal de batterijcapaciteit afnemen. De gebruiksduur wordt zodanig verkort, dat de lamp niet meer kan worden ingeschakeld. Leg hem in dat geval weer aan de oplader.

> Als u nog vragen hebt over de werking van dit product, neem dan contact op met de dealer.

De afstandsbediening

Kaars


Modus kaarseffect

Automatisch

Verandert geleidelijk de LED-kleur

Kleur

Selecteert de gewenste kleur.

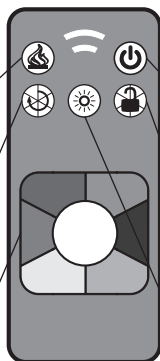

Uit


Schakelt de lamp uit.

Lock

Stopt de kleurverandering.

Intensiteit

Geeft de keuze uit drie lichtintensiteiten

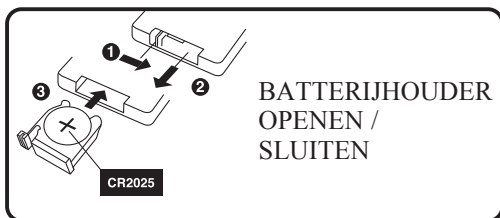

> Wanneer de lamp niet meer reageert op het signaal van de afstandsbediening, vervang dan de batterij door een nieuwe 3V CR2025 lithiumbatterij.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen